



Материал: Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U).

Размеры: Все размеры в соответствии с UNE-EN-ISO-1452.

Условия труда:

- с помощью цементного соединения:
 - От 16 мм. до 140 мм. = NP 16 бар при 20 ° C.
 - От 160 мм. до 315 мм. знак равно NP 10 бар при 20 ° C.
- с помощью резьбовых фитингов:
 - Все размеры NP 10 бар при 20 ° C

Гидравлическое испытание: В соответствии с UNE-EN 917

Монтаж:

- Использование Р.Т.Ф.Е. фильм рекомендуется для
- резьбовые фитинги.
- Применение циклоксанового клея для
- растворяющая цементная арматура (CH-Adhesive)
- рекомендуемые.

Диаграмма давление-температура для фитингов и клапанов из ПВХ

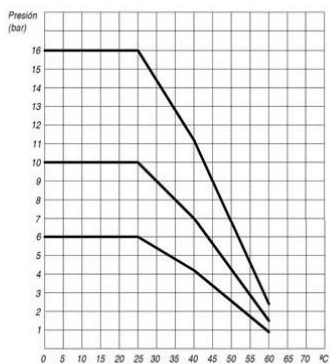


Диаграмма давление-температура для фитингов из полипропилена

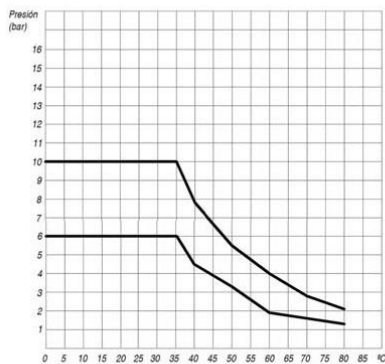


Диаграмма давление-температура для фитингов PEHD

